



WALL / CEILING MOUNTING FIXTURE
MODULUX-A



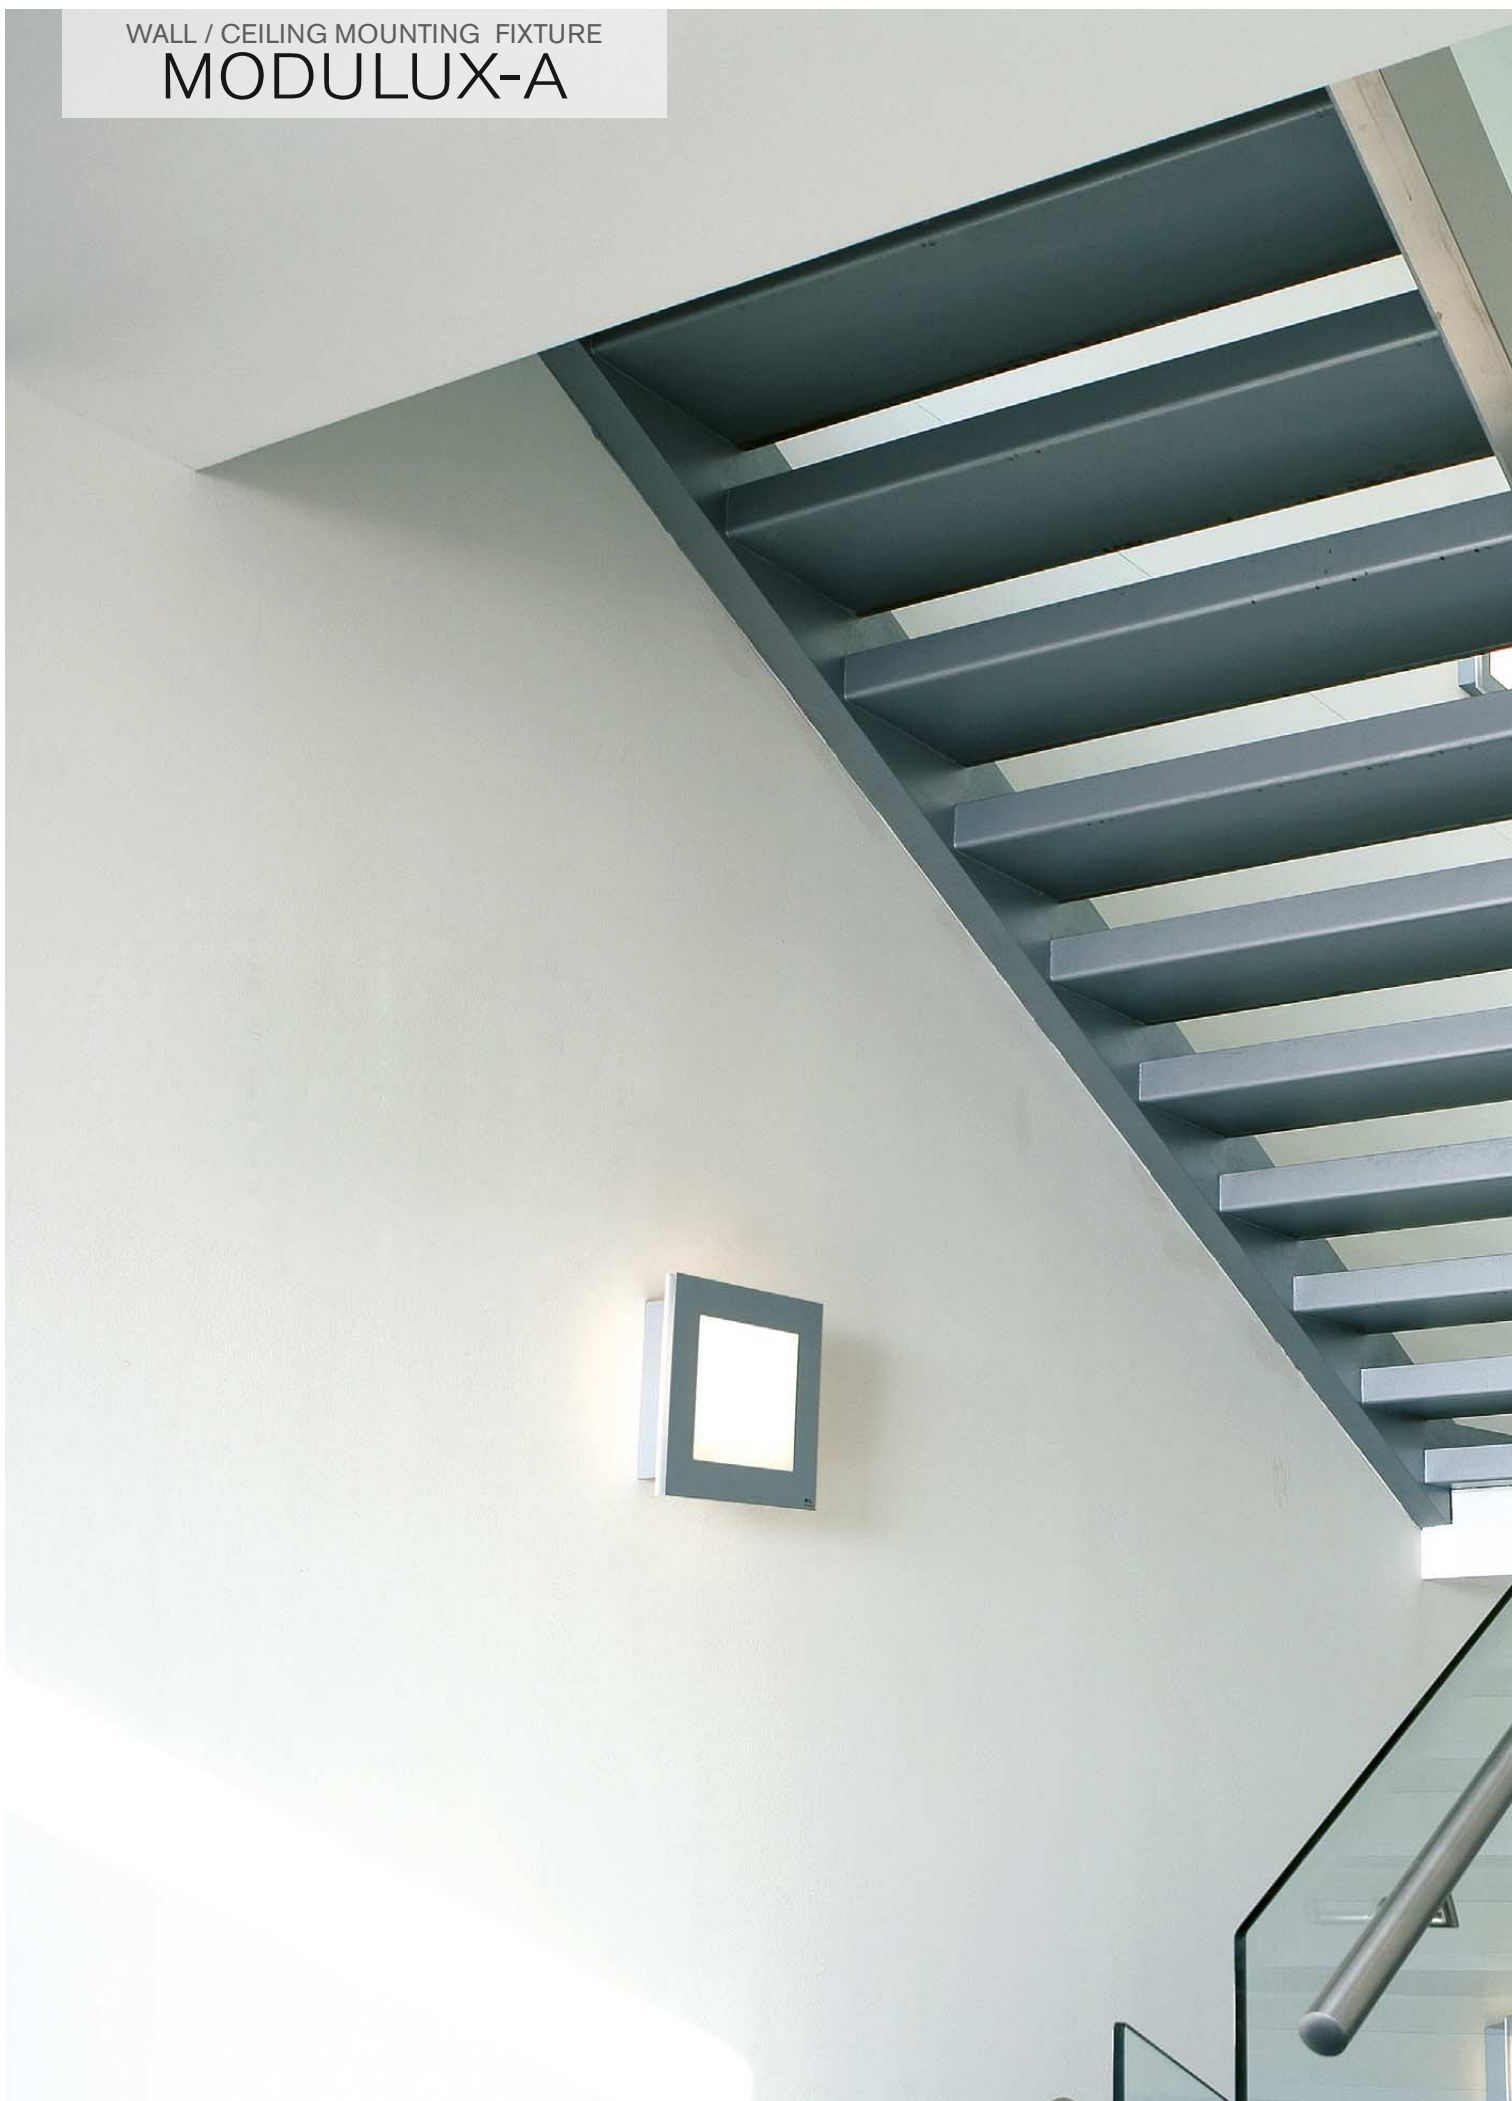


SEC[®]
lighting

WALL / CEILING MOUNTING FIXTURE MODULUX-A

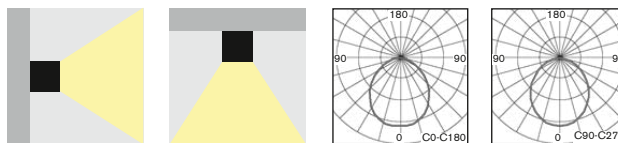

- Exquisite design wall or ceiling mounted lighting fixture for smooth, powerful and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of steel sheet painted in RAL9006
 - diffuser made of opal "milky" colour acrylic
- elegantné nástenné alebo stropné svietidlo s kombináciou príjemného, výkonného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: lakovaný oceľový plech RAL9006
 - difúzor: opáľový PMMA

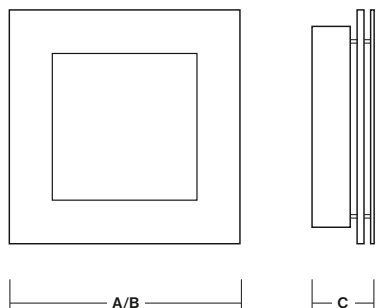

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- High Power LEDs 180lm/W made by either OSRAM or LUMILEDS (not for 2x9W compact fluorescent tube version)
- **Emergency lighting units** (valid only for all MULTIMODULUX versions)
- Motion sensor (valid only for all -PIR versions)
- High-Power LED 180lm/W typu OSRAM alebo LUMILEDS (neplatí pre 2x9W verziu)
- **vybavené modulom núdzového osvetlenia** (platí pre MULTIMODULUX verzie)
- vybavené pohybovým senzorom (platí len pre all -PIR verzie)

OPTIONS

PRIPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

MODULUX-A-EP 2x9W

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power:	Fluorescent tube / Socket	Ballast Type / Typ predradníka	Order Code	Weight
MODULUX-A-EP 2x9W	250 x 250 x 66 mm	25W	2x9W / 2G7	Electronic Ballast / EVG	94-B-11	1,0 kg

MODULUX-A-LED

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power:	LED	Ballast Type / Typ predradníka	Order Code	Weight
MODULUX-A 16xLED/3000K	320 x 320 x 80 mm	30W	16xLED/3000K/2200lm	Electronic Ballast / EVG	94-B-200	2,7 kg
MODULUX-A 16xLED/5000K	320 x 320 x 80 mm	30W	16xLED/5000K/2200lm	Electronic Ballast / EVG	94-B-188	2,7 kg
MODULUX-A 25xLED/3000K	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/3000K/6200lm	Electronic Ballast / EVG	94-B-204	3,5 kg
MODULUX-A 25xLED/6000K	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/6000K/6200lm	Electronic Ballast / EVG	94-B-205	3,5 kg
MODULUX-A-PIR 25xLED/3000K	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/3000K/6200lm	Electronic Ballast / EVG	94-B-206	3,6 kg
MODULUX-A-PIR 25xLED/6000K	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/6000K/6200lm	Electronic Ballast / EVG	94-B-207	3,6 kg



MULTIMODULUX-A-LED (Emergency Unit Included)

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power:	LED	Ballast Type / Typ predradníka	Order Code	Weight
MULTIMODULUX-A 25xLED/3000K/1h	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/3000K/6200lm	EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm	94-B-210	3,8 kg
MULTIMODULUX-A 25xLED/6000K/1h	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/6000K/6200lm	EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm	94-B-211	3,8 kg
MULTIMODULUX-A-PIR 25xLED/3000K/1h	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/3000K/6200lm	EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm	94-B-208	3,9 kg
MULTIMODULUX-A-PIR 25xLED/6000K/1h	400 x 400 x 70 mm	80W	25xLED/6000K/6200lm	EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm	94-B-209	3,9 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite súbor na www.sec.sk

