


**WEGA-D**


- Exquisite slim design surface mounted lighting fixture for smooth, comfortable and energy saving direct illumination by T5 fluorescent tubes
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks, or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
  - body made of pure anodised extruded aluminum profile
  - semi-opal milky colour diffuser made of PMMA
- elegantné štíhle stropné svietidlo s kombináciou príjemného, komfortného a efektívneho priameho na báze T5 žiaroviek
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
  - teleso: eloxovaný extrudovaný AL profil
  - difúzor: poloopálové plexi

**STANDARD FEATURES****STANDARDNÁ VÝBAVA**

- 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1 pc of ceiling power outlets
- 0.8m long cord
- High frequency warm-up ballast for high efficient T5 fluorescent tubes
- Emergency lighting units (valid only for all MULTIWEGA versions)
- 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1 ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý
- vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5
- vybavené modulom núdzového osvetlenia (platí len pre všetky MULTIWEGA verzie)

**OPTIONS****PRÍPLATKY**

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Full opal milky colour diffuser made of PMMA (in order specify 2940 note)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- plný opál pre plexi difúzor (do objednávky s označením 2940)

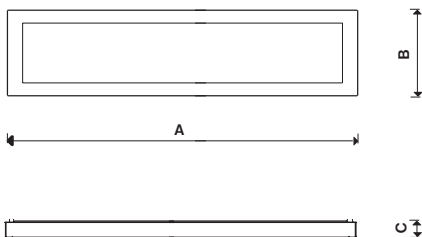**WEGA-D**

Type / Typ	A x B x C mm	Power:	Light Source	Ballast Type / Typ predradníka	Order Code	Weight
WEGA-D 2x28W	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x28W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-15	8,0 kg
WEGA-D 2x28W RAL9003*	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x28W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-15-02	8,0 kg
WEGA-D-DIM-10V 2x28W	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x28W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-37	8,0 kg
WEGA-D-DIM-DALI 2x28W	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x28W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-38	8,0 kg
WEGA-D 2x35W	1540 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x35W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-20	10,0 kg
WEGA-D-DIM-10V 2x35W	1540 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x35W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-41	10,0 kg
WEGA-D-DIM-DALI 2x35W	1540 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x35W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-42	10,0 kg
WEGA-D 2x54W	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x54W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-10	8,0 kg
WEGA-D-DIM-10V 2x54W	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x54W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-39	8,0 kg
WEGA-D-DIM-DALI 2x54W	1240 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x54W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-40	8,0 kg
WEGA-D 2x49W	1540 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x49W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-225	10,0 kg
WEGA-D 2x80W	1540 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x80W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-72	10,0 kg
WEGA-D-DIM-10V 2x80W	1540 x 300 x 50 mm	230V AC/DC	2x80W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-117	10,0 kg
MULTIWEGA-D 2x28W/1h	1240 x 300 x 50 mm	230V AC	2x28W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-187	9,0 kg
MULTIWEGA-D 2x54W/1h	1240 x 300 x 50 mm	230V AC	2x54W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-132	9,0 kg
MULTIWEGA-D 2x35W/1h	1540 x 300 x 50 mm	230V AC	2x35W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-191	11,0 kg

\* RAL9003 White colour surface treatment / povrchová úprava svietidla v bielej RAL9003

